

Rolladenantrieb mit elektronischer Endabschaltung

für Wickelwellen ab \varnothing 50 mm

Einsetzbar für:

- Rollläden
- Insektenschutz




R8-E03 ... R30-E03 mit Winkelstecker

<p>E Elektronische Endabschaltung</p>	 <p>Intelligentes Installationsmanagement ermöglicht Endlagen-Korrekturen</p>	 <p>Sanftanschlag oben</p>
 <p>Ihr Vorteil: Automatische Erkennung der Endlagen bei Verwendung von flexiblen Aufhängedovern oder starren Wellenverbindern</p>	 <p>Hinderniserkennung in AB-Richtung bei Verwendung von Federn oder starren Wellenverbindern</p>	 <p>Dynamische Drehmomentanpassung an Veränderungen des Rolladenelements</p>
 <p>Endlageneinstellung über herkömmliches Bedienelement, z. B. Knebelschalter</p>	 <p>Blockiererkennung in AUF-Richtung (Festfrierschutz)</p>	 <p>Motor gegen Überhitzung geschützt</p>
 <p>Einfache Programmierung der Endlagen mit und ohne feste Anschläge</p>	 <p>Festfrierschutz oben mit automatischem Behänglängenausgleich zusätzlich aktivierbar</p>	 <p>Motorkopf überwickelbar</p>
 <p>Endlagen Status Indikator (ESI) signalisiert fehlende Endlagen</p>	 <p>Automatische Erhöhung der Anpresskraft bei Hochschiebesicherungen</p>	 <p>Für Rechts- und Linkseinbau geeignet</p>
 <p>Parallel schaltbar ohne Trennrelais</p>		


Technische Daten	Artikelnummer	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (min ⁻¹)	Endschalterbereich (Umdrehungen)	Nennstrom (A)	Leistungsaufnahme (W)	Anschlussleitung (m)	UVP** €/St. inkl. MwSt.
R8-17-E03 Winkelstecker	2010 120 144 0	8	17	64	0,45	100	0,09	260,00
R12-17-E03 Winkelstecker	2010 120 145 0	12	17	64	0,50	110	0,09	278,00
R20-17-E03 Winkelstecker	2020 120 121 0	20	17	64	0,75	160	0,09	311,00
R30-17-E03 Winkelstecker	2030 120 121 0	30	17	64	0,90	205	0,09	343,00

Nennspannung: 230 V/AC/50Hz **Betriebsart:** S2 4 min **Schutzart:** IP44

Maße Winkelstecker



Maße (in mm)	I ₁	I ₂ **	I ₃ **	I ₄	I ₅ **	∅c
R8-17-E03	483	522	538	16	40	45
R12-17-E03	453	522	538	16	40	45
R20-17-E03	511	551	567	16	40	45
R30-17-E03	536	576	592	16	40	45

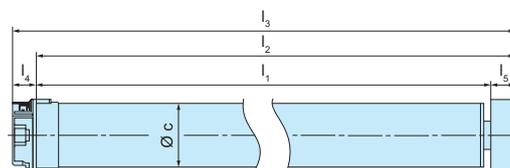

** Mitnehmerbreite von S60-L (4930 300 466 0) Seite 130, bei Wahl eines anderen Mitnehmers ändern sich die Maße I₂, I₃ und I₅