

Universal-Sonnenschutz- antriebe mit integriertem Funkempfänger




für Wickelwellen ab \varnothing 63 mm

L50-C12 ... L120-C12



Einsetzbar für:

- Offene und halboffene Gelenkarm-Markisen
- Kassetten-Markisen
- Fallarm-Markisen
- Markisoletten
- Zip-Screens
- Wintergarten-Markisen
- Geführte und ungeführte Screens
- Waagrechtsscreens
- Volants
- Insektenschutz
- Innenliegende Screens
- Projektionsleinwand

 **Elektronische Endabschaltung** mit integriertem Funkempfänger kompatibel zum Centronic-Steuerungsprogramm
868,3 MHz



Highlight: Universeller Einsatz in vielen Beschattungssystemen mit oder ohne Anschlag



Blockierererkennung in beide Richtungen mit automatischer Reversierung und mehrfacher Testung



Programmierung von 2 frei wählbaren Zwischenpositionen möglich



Optional aktivierbar: Tuchstraffungsfunktion



Tuchentlastung zu-/abschaltbar



Automatischer Behanglängenausgleich



Zwischenpositionen können aus beliebiger Lage angefahren werden



Erhöhte Schließkraft für Kassetten-Markisen



Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung möglich mit bis zu 16 Sendern



Highlight: Auto-Install-Funktion



Sanftanschlag oben – Optimale Anpassung der Schließkräfte zur Tuchschonung



Motorkopf überwickelbar



Vor-Ort-Bedienung mit herkömmlichem Einfachtaster



Motor gegen Überhitzung geschützt



Für Rechts- und Linkseinbau geeignet


Technische Daten	Artikelnummer	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (min-1)	Endschalterbereich (Umdrehungen)	Nennstrom (A)	Leistungsaufnahme (W)	Anschlussleitung (m)	UVP*** €/St. inkl. MwSt.
L50-17-C12	2050 130 173 0	50	17	64	1,40	315	*	491,00
L60-11-C12	2060 130 119 0	60	11	64	1,20	265	*	514,00
L60-17-C12	2060 130 120 0	60	17	64	1,75	380	*	532,00
L70-17-C12	2070 130 116 0	70	17	64	1,90	430	*	540,00
L80-11-C12	2080 130 150 0	80	11	64	1,40	310	*	568,00
L120-11-C12	2120 130 117 0	120	11	64	1,90	435	*	647,00

Nennspannung: 230 V/AC/50Hz

Betriebsart: S2 4 min

Schutzart: IP44

Maße (in mm)	l_1	l_2^{**}	l_3^{**}	l_4	l_5^{**}	$\varnothing c$
L50-17-C12	535,5	565,5	585,5	20	30	58
L60-11-C12	515,5	545,5	565,5	20	30	58
L60-17-C12	565,5	595,5	615,5	20	30	58
L70-17-C12	565,5	595,5	615,5	20	30	58
L80-11-C12	535,5	565,5	585,5	20	30	58
L120-11-C12	565,5	595,5	615,5	20	30	58

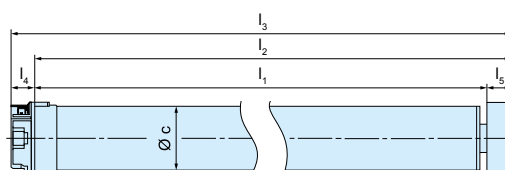

*C-plug-Anschlussleitungen stehen in verschiedenen Varianten und Längen zur Verfügung und sind separat zu bestellen (vgl. Tabelle Seite 50)

**Mitnehmerbreite von DW78N (4931 300 365 0) Seite 171, bei Wahl eines anderen Mitnehmers ändern sich die Maße l_2 , l_3 und l_5

***Alle Preise inkl. 2 m Anschlussleitung und Wellen-Adapter (Mitnehmer und Ring)



BECKER