



Rolladenantriebe mit integriertem Funkempfänger B-Tronic



für Wickelwellen ab \varnothing 50 mm

R8-B01 ... R40-B01

C+plug B-TRONIC

-  **Highlight: Positions- und Statusrückmeldung sowie zuschaltbare Repeating Funktion**
-  **Bidirektionaler Funkempfänger und Memoryfunktion integriert**
/ Der Antrieb meldet seine Position, sowie Statusinformationen an das Bediengerät zurück
-  Kompatibel zum KNX-RF Standard und dadurch leicht integrierbar in Hausautomationsinstallationen
-  Bis zu 16 Sender einlernbar
-  Schaltzeiten mit Handsendern und CentralControl programmierbar
-  Einfaches Programmieren und Anfahren von 2 beliebigen Zwischenpositionen mit Sender oder Automatikfunktion aus jeder Position heraus
-  **Sensible Hinderniserkennung.**
Beim Auftreffen auf ein Hindernis stoppt der Antrieb und reversiert automatisch


-  **Blockiererkennung** in AUF-Richtung (Festfrierschutz)
-  **Festfrierschutz oben** mit automatischem Behänglängenausgleich zusätzlich aktivierbar
-  Automatische Erhöhung der Anpresskraft bei **Hochschiebesicherungen**
-  **Intelligentes Installationsmanagement** ermöglicht Endlagenkorrekturen
-  **Endlagen punktgenau einstellbar** – Je nach Anforderung können die Endlagen auch punktgenau eingestellt werden
-  **Motor gegen Überhitzung geschützt**

-  **Automatische Endlageneinstellung** – Bei Verwendung fester Anschläge erkennt der Antrieb automatisch bei Endlagen, egal ob starre Wellenverbinder oder flexible Aufhängefedern eingesetzt werden
-  **Sanftanschlag oben**
-  **Dynamische Drehmomentanpassung** an Veränderungen des Rolladenelements
-  **Fliegengitterschutzfunktion**
-  **Für Rechts- und Linkseinbau geeignet**

| Technische Daten | Artikelnummer mit Lasche | Drehmoment (Nm) | Drehzahl (min ⁻¹) | Endschalterbereich (Umdrehungen) | Nennstrom (A) | Leistungsaufnahme (W) | Anschlussleitung (m) | UVP € / St. inkl. MwSt. |
|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| R8-17-B01 | 2010 520 001 0 | 8 | 17 | 64 | 0,45 | 100 | * | 408,00 |
| R12-17-B01 | 2010 520 002 0 | 12 | 17 | 64 | 0,50 | 110 | * | 421,00 |
| R20-17-B01 | 2020 520 001 0 | 20 | 17 | 64 | 0,70 | 160 | * | 433,00 |
| R30-17-B01 | 2030 520 001 0 | 30 | 17 | 64 | 0,90 | 210 | * | 445,00 |
| R40-17-B01 | 2040 520 001 0 | 40 | 17 | 64 | 1,15 | 260 | * | 457,00 |

Nennspannung: 230 V/AC/50Hz **Betriebsart:** S2 4 min **Schutzart:** IP44

| Maße (in mm) | I ₁ | I ₂ ** | I ₃ ** | I ₄ | I ₅ ** | ∅c |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----|
| R8-17-B01 | 471 | 511 | 528 | 17 | 40 | 45 |
| R12-17-B01 | 471 | 511 | 528 | 17 | 40 | 45 |
| R20-17-B01 | 500 | 540 | 557 | 17 | 40 | 45 |
| R30-17-B01 | 525 | 565 | 582 | 17 | 40 | 45 |
| R40-17-B01 | 539,5 | 579,5 | 596,5 | 17 | 40 | 45 |

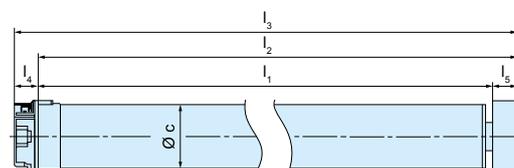

*C+plug-Anschlussleitungen stehen in verschiedenen Varianten und Längen zur Verfügung und sind separat zu bestellen (vgl. Tabelle Seite 50)
**Mitnehmerbreite von O-S60 (4930 200 222 0) Seite 177, bei Wahl eines anderen Mitnehmers ändern sich die Maße I₂, I₃ und I₅