

Rolladen- und Sonnenschutzantriebe mit mechanischer Endabschaltung

für Wickelwellen ab \varnothing 63 mm



L50-M04 ... L120-M04

C-plug

Einsetzbar für:

- Rollläden
- Offene und halboffene Gelenkarm-Markisen
- Kassetten-Markisen
- Fallarm-Markisen
- Markisoletten
- Zip-Screens
- Wintergarten-Markisen
- Geführte und ungeführte Screens
- Waagrechtsscreens
- Volants
- Insektenschutz
- Innenliegende Screens
- Projektionsleinwand



Mechanische Endabschaltung



Highlight: Der vielseitige Klassiker für verschiedene Anwendungen



Motor gegen Überhitzung geschützt



Motorkopf überwickelbar



Für Rechts- und Linkseinbau geeignet



Klassische Endlageneinstellung über Einstellhilfen


Technische Daten	Artikelnummer	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (min ⁻¹)	Endschalterbereich (Umdrehungen)	Nennstrom (A)	Leistungsaufnahme (W)	Anschlussleitung (m)	UVP*** € / St. inkl. MwSt.
L50-17-M04	2050 110 101 0	50	17	36	1,4	315	*	328,00
L60-11-M04	2060 110 100 0	60	11	36	1,2	265	*	352,00
L60-17-M04	2060 110 101 0	60	17	36	1,75	380	*	377,00
L70-17-M04	2070 110 100 0	70	17	36	1,9	430	*	381,00
L80-11-M04	2080 110 100 0	80	11	36	1,4	310	*	406,00
L120-11-M04	2120 110 100 0	120	11	36	1,9	435	*	487,00

Nennspannung: 230 V/AC/50Hz

Betriebsart: S2 4 min

Schutzart: IP44

Maße (in mm)	I ₁	I ₂ **	I ₃ **	I ₄	I ₅ **	∅c
L50-17-M04	673,5	703,5	723,5	20	30	58
L60-11-M04	673,5	703,5	723,5	20	30	58
L60-17-M04	673,5	703,5	723,5	20	30	58
L70-17-M04	673,5	703,5	723,5	20	30	58
L80-11-M04	673,5	703,5	723,5	20	30	58
L120-11-M04	673,5	703,5	723,5	20	30	58

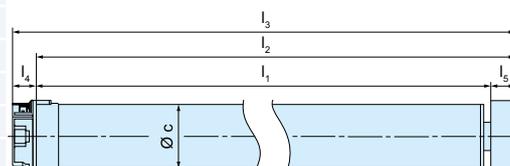

*C-plug-Anschlussleitungen stehen in verschiedenen Varianten und Längen zur Verfügung und sind separat zu bestellen (vgl. Tabelle Seite 50)

**Mitnehmerbreite von SM70 (4931 300 080 0) Seite 167, bei Wahl eines anderen Mitnehmers ändern sich die Maße I₂, I₃ und I₅

***Alle Preise inkl. 2 m Anschlussleitung und Wellen-Adapter (Mitnehmer und Ring)