

Rollladenantriebe mit elektronischer Endabschaltung

für Wickelwellen ab \varnothing 38 mm



P5-E03 ... P9-E03

Einsetzbar für:

- Rollläden
- Insektenschutz

| | | |
|---|---|---|
| <p>E Elektronische Endabschaltung</p> <p>Ihr Vorteil: Automatische Erkennung der Endlagen bei Verwendung von flexiblen Aufhängedovern oder starren Wellenverbindern</p> <p>Hinderniserkennung in AB-Richtung bei Verwendung von Federn oder starren Wellenverbindern</p> <p>Blockierererkennung in AUF-Richtung (Festfrierschutz)</p> <p>Festfrierschutz oben mit automatischem Behänglängenausgleich zusätzlich aktivierbar</p> | <p>Automatische Erhöhung der Anpresskraft bei Hochschiebesicherungen</p> <p>Intelligentes Installationsmanagement ermöglicht Endlagen-Korrekturen</p> <p>Endlagen Status Indikator (ESI) signalisiert fehlende Endlagen</p> <p>Endlageneinstellung über herkömmliches Bedienelement, z. B. Knebelschalter</p> <p>Einfache Programmierung der Endlagen mit und ohne feste Anschläge</p> <p>Motorkopf überwickelbar</p> | <p>Parallel schaltbar ohne Trennrelais</p> <p>Sanftanschlag oben</p> <p>Dynamische Drehmomentanpassung an Veränderungen des Rollladenelements</p> <p>Motor gegen Überhitzung geschützt</p> <p>Für Rechts- und Linkseinbau geeignet</p> |
|---|---|---|


| Technische Daten | Artikelnummer mit Lasche | Artikelnummer ohne Lasche | Drehmoment (Nm) | Drehzahl (min ⁻¹) | Endschalterbereich (Umdrehungen) | Nennstrom (A) | Leistungsaufnahme (W) | Anschlussleitung (m) | UVP** € / St. inkl. MwSt. |
|------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| P5-16-E03 | 2009 120 104 0 | 2009 120 105 0 | 5 | 16 | 64 | 0,35 | 80 | 3 | 256,00 |
| P9-16-E03 | 2009 120 106 0 | 2009 120 107 0 | 9 | 16 | 64 | 0,45 | 110 | 3 | 269,00 |

Nennspannung: 230 V/AC/50Hz

Betriebsart: S2 4 min

Schutzart: IP44

| Maße (in mm) | l_1 | l_2^* | l_3^* | l_4 | l_5^* | $\varnothing c$ |
|------------------|-------|---------|---------|-------|---------|-----------------|
| P5-16-E03 | 424 | 441 | 453 | 12 | 17 | 35 |
| P9-16-E03 | 454 | 471 | 483 | 12 | 17 | 35 |

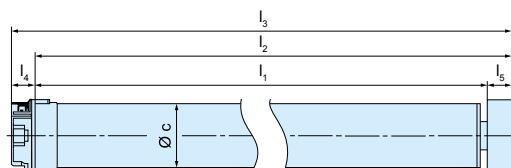

Hinweis: Optional auch mit Anschlussleitung in der Länge 5 m

* Mitnehmerbreite von S40 (4930 300 083 0) Seite 166, bei Wahl eines anderen Mitnehmers ändern sich die Maße l_2 , l_3 und l_5

** Alle Preise inkl. 2 m Anschlussleitung und Wellen-Adapter (Mitnehmer und Ring)



BECKER