



Rolladenantriebe mit integriertem Funkempfänger

für Wickelwellen ab \varnothing 50 mm



R8-C01...R40-C01

C+plug

Einsetzbar für:

- Rollläden
- Insektenschutz



Integrierter Funkempfänger
kompatibel zum Centronic-Steuerungsprogramm
868,3 MHz



Ihr Vorteil: Automatische Erkennung der Endlagen bei Verwendung von flexiblen Aufhängefedern oder starren Wellenverbindern



Highlight: Sensible Hinderniserkennung in AB-Richtung mit automatischer Reversierung bei Verwendung von flexiblen Aufhängefedern oder starren Wellenverbindern



Blockiererkennung in AUF-Richtung (Festfrierschutz)



Festfrierschutz oben mit automatischem Behänglängenausgleich zusätzlich aktivierbar



Automatische Erhöhung der Anpresskraft bei **Hochschiebesicherungen**



Fliegengitterschutzfunktion



Motorkopf überwickelbar



Intelligentes Installationsmanagement ermöglicht Endlagen-Korrekturen



Endlagen Status Indikator (ESI) signalisiert fehlende Endlagen




Einfache Programmierung der Endlagen mit und ohne feste Anschläge




Programmierung von 2 frei wählbaren Zwischenpositionen möglich




Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung möglich mit bis zu 16 Sendern



Sanftanschlag oben




Dynamische Drehmomentanpassung an Veränderungen des Rollladenelements




Vor-Ort-Bedienung mit herkömmlichem Einfahtaster

✓ Vereinfachte Einstellung von **Sonderfunktionen**

✓ **Zwischenpositionen** können ohne vorheriges Löschen geändert werden



Motor gegen Überhitzung geschützt



Für Rechts- und Linkseinbau geeignet


Technische Daten	Artikelnummer	Drehmoment (Nm)		Drehzahl (min ⁻¹)	Endschalterbereich (Umdrehungen)	Nennstrom (A)	Leistungsaufnahme (W)	Anschlussleitung (m)	UVP €/St. inkl. MwSt.
R8-17-C01	2010 120 163 0	8	17	64	0,45	100	*	364,00	
R12-17-C01	2010 120 164 0	12	17	64	0,50	110	*	382,00	
R20-17-C01	2020 120 132 0	20	17	64	0,75	160	*	414,00	
R30-17-C01	2030 120 132 0	30	17	64	0,90	205	*	445,00	
R40-17-C01	2040 120 119 0	40	17	64	1,15	260	*	466,00	

Nennspannung: 230V AC/50Hz

Betriebsart: S2 4 min

Schutzart: IP44

Maße (in mm)	I ₁	I ₂ **	I ₃ **	I ₄	I ₅ **	∅c
R8-17-C01	471	511	528	17	40	45
R12-17-C01	471	511	528	17	40	45
R20-17-C01	500	540	557	17	40	45
R30-17-C01	524	564	581	17	40	45
R40-17-C01	539	579	596	17	40	45

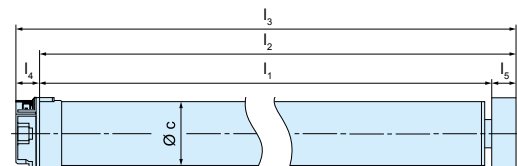

* C+plug-Anschlussleitungen stehen in verschiedenen Varianten und Längen zur Verfügung und sind separat zu bestellen (vgl. Tabelle Seite 50)

** Mitnehmerbreite von O-S60 (4930 200 222 0), bei Wahl eines anderen Mitnehmers ändern sich die Maße I₂, I₃ und I₅