

# Rolladenantriebe mit integriertem DECT-Funkempfänger

für Wickelwellen ab  $\varnothing$  50 mm

**BoxCTRL**



**R8-D01...R40-D01**

**C+plug**

Einsetzbar für:

- Rollläden
- Insektenschutz



**Integrierter bidirektionaler Funktransceiver** kompatibel zum DECT ULE HAN FUN Standard



Automatische Erhöhung der Anpresskraft bei **Hochschiebesicherungen**



**Dynamische Drehmomentanpassung** an Veränderungen des Rolladenelements



**Ihr Vorteil: Automatische Erkennung der Endlagen** bei Verwendung von flexiblen Aufhängedornen oder starren Wellenverbindern



**Fliegengitterschutzfunktion\*\*\***



Endlageneinstellung über **bedröhtete Vor-Ort-Bedienung** möglich



**Motorkopf überwickelbar**



**Motor gegen Überhitzung geschützt**



**Highlight: Sensible Hinderniserkennung** in AB-Richtung mit automatischer Reversierung bei Verwendung von flexiblen Aufhängedornen oder starren Wellenverbindern



**Intelligentes Installationsmanagement** ermöglicht Endlagen-Korrekturen



**Für Rechts- und Linkseinbau geeignet mit automatischer Drehrichtungskorrektur**



**Endlagen Status Indikator (ESI)** signalisiert fehlende Endlagen



**Integrierbar in DECT-Basisstationen**, z.B. FRITZ!Box



**Blockiererkennung** in AUF-Richtung (Festfrierschutz)



**Einfache Programmierung der Endlagen** mit und ohne feste Anschläge



**Drahtloses Softwareupdate** über DECT-Zentrale, z.B. FRITZ!Box



**Festfrierschutz oben\*\*\*** mit automatischem Behänglängenausgleich zusätzlich aktivierbar



**Sanftanschlag oben**



**One-button-learn-in** durch drücken der DECT-Taste an der FRITZ!Box

Technische Daten


	Artikelnummer	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (min <sup>-1</sup> )	Endschalterbereich (Umdrehungen)	Nennstrom (A)	Leistungsaufnahme (W)	Anschlussleitung (m)	EAN-Nr.
<b>R8-17-D01</b>	2010 520 005 0	8	17	64	0,45	100	*	4251852900031
<b>R12-17-D01</b>	2010 520 006 0	12	17	64	0,50	110	*	4251852900048
<b>R20-17-D01</b>	2020 520 003 0	20	17	64	0,75	160	*	4251852900055
<b>R30-17-D01</b>	2030 520 003 0	30	17	64	0,90	205	*	4251852900062
<b>R40-17-D01</b>	2040 520 003 0	40	17	64	1,15	260	*	4251852900079

**Nennspannung:** 230V AC / 50Hz

**Betriebsart:** S2 4 min

**Schutzart:** IP44

Maße (in mm)	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub> **	I <sub>3</sub> **	I <sub>4</sub>	I <sub>5</sub> **	Øc
<b>R8-17-D01</b>	471	511	528	17	40	45
<b>R12-17-D01</b>	471	511	528	17	40	45
<b>R20-17-D01</b>	500	540	557	17	40	45
<b>R30-17-D01</b>	524	564	581	17	40	45
<b>R40-17-D01</b>	539	579	596	17	40	45

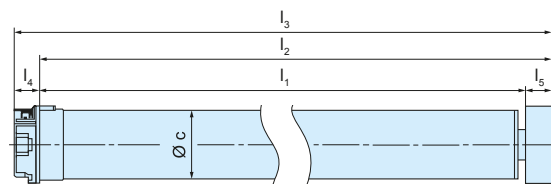

\* C+plug-Anschlussleitungen stehen in verschiedenen Varianten und Längen zur Verfügung und sind separat zu bestellen  
 \*\* Mitnehmerbreite von O-S60 (4930 200 222 0), bei Wahl eines anderen Mitnehmers ändern sich die Maße I<sub>2</sub>, I<sub>3</sub> und I<sub>5</sub>  
 \*\*\* Unterstützung der Funktionen abhängig von der verwendeten DECT-Basisstation



**BECKER**