

Rollantriebe mit elektronischer Endabschaltung

für Wickelwellen ab Ø 50 mm



R8-E03 ... R30-E03

Einsetzbar für:


- Rollläden
- Insektenschutz

<p>E Elektronische Endabschaltung</p>	<p>Ihr Vorteil: Automatische Erkennung der Endlagen bei Verwendung von flexiblen Aufhängedependern oder starren Wellenverbindern</p>	<p>Hinderniserkennung in AB-Richtung bei Verwendung von Federn oder starren Wellenverbindern</p>	<p>Blockiererkennung in AUF-Richtung (Festfrierschutz)</p>	<p>Festfrierschutz oben mit automatischem Behänglängenausgleich zusätzlich aktivierbar</p>	<p>Automatische Erhöhung der Anpresskraft bei Hochschiebesicherungen</p>	<p>Intelligentes Installationsmanagement ermöglicht Endlagen-Korrekturen</p>	<p>Endlagen Status Indikator (ESI) signalisiert fehlende Endlagen</p>	<p>Endlageneinstellung über herkömmliches Bedienelement, z.B. Knebelschalter</p>	<p>Einfache Programmierung der Endlagen mit und ohne feste Anschläge</p>	<p>Parallel schaltbar ohne Trennrelais</p>	<p>Motorkopf überwickelbar</p>	<p>Sanftanschlag oben</p>	<p>Dynamische Drehmomentanpassung an Veränderungen des Rollladenelements</p>	<p>Motor gegen Überhitzung geschützt</p>	<p>Für Rechts- und Linkseinbau geeignet</p>
--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---------------------------------------	----------------------------------	---	---	--

Technische Daten	Artikelnummer		Drehmoment (Nm)		Drehzahl (min ⁻¹)		Endschalterbereich (Umdrehungen)		Nennstrom (A)		Leistungsaufnahme (W)		Anschlussaufnahme (m)		UVP** €/St. inkl. MwSt.	
	3 m Kabel	5 m Kabel														
R8-17-E03	2010 120 142 0	2010 120 148 0	8	17	64	0,45	100	3/5	252,00							
R12-17-E03	2010 120 143 0	2010 120 149 0	12	17	64	0,50	110	3/5	270,00							
R20-17-E03	2020 120 120 0	2020 120 123 0	20	17	64	0,70	160	3/5	302,00							
R30-17-E03	2030 120 120 0	2030 120 123 0	30	17	64	0,90	210	3/5	333,00							

Nennspannung: 230 V/AC/50Hz **Betriebsart:** S2 4 min **Schutzart:** IP44

Maße (in mm)	I ₁	I ₂ *	I ₃ *	I ₄	I ₅ *	Øc
R8-17-E03	476,5	516,5	532,5	16	40	45
R12-17-E03	476,5	516,5	532,5	16	40	45
R20-17-E03	505,5	545,5	561,5	16	40	45
R30-17-E03	530,5	570,5	586,5	16	40	45

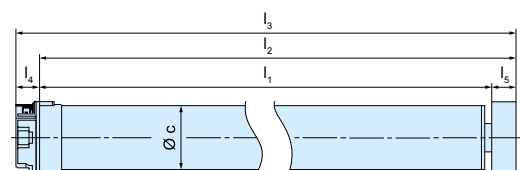

Hinweis: Optional auch mit Anschlussleitung in der Länge 5 m

* Mitnehmerbreite von S60L (4930 300 466 0) Seite 166, bei Wahl eines anderen Mitnehmers ändern sich die Maße I₂, I₃ und I₅

** Alle Preise inkl. 2 m Anschlussleitung und Wellen-Adapter (Mitnehmer und Ring)