

# Rolladenantrieb mit elektronischer Endabschaltung der Evolution-Serie



für Wickelwellen ab  $\varnothing$  50 mm

Einsetzbar für:

- Rollläden
- Projektionsleinwand

**R8-EVO 20 R...R20-EVO 20 R**

**R8-EVO 20 R BT...R20-EVO 20 R BT**



## E Elektronische Endabschaltung

**Automatische Erkennung der Endlagen** bei Verwendung von flexiblen Aufhängefedern oder festen Wellenverbindern

**Endlageneinstellung** über herkömmliches Bedienelement, z. B. Knebelschalter

**Blockiererkennung** in AUF-Richtung

**Festfrierschutz oben** mit automatischen Behänglängenausgleich (zusätzlich aktivierbar)

**Besonders leiser Lauf** durch Evolution-Technik (Brushless DC Technologie)

**Optionale Bluetooth®-Schnittstelle** für diverse Zusatzfunktionen, wie z.B. der Möglichkeit der regelbaren Geschwindigkeit

**Verschiedene Fahrprofile einstellbar**

**Sensible Hinderniserkennung** in AB-Richtung

**Automatisches Erkennen von Hochschiebesicherungen**

**Fliegengitterschutzfunktion**

**Parallel schaltbar** ohne Trennrelais

**Motorkopf überwickelbar**

**Sanftanschlag oben**

**Motor gegen Überhitzung geschützt**

**Für Rechts- und Linkseinbau geeignet**

Technische Daten


	Artikelnummer	Artikelnummer mit Bluetooth-Schnittstelle (BT)	Drehmoment (Nm)		Drehzahl (min <sup>-1</sup> )		Endschalterbereich (Umdrehungen)		Nennstrom (A)		Leistungsaufnahme (W)		Anschlussleitung (m)	
<b>R8-17-EVO 20 R (BT)</b>	1010 120 001 0	1010 120 003 0	8	17	64	0,26	40	*	309,00	321,00 (BT)				
<b>R12-17-EVO 20 R (BT)</b>	1010 120 002 0	1010 120 004 0	12	17	64	0,32	50	*	321,00	333,00 (BT)				
<b>R20-17-EVO 20 R (BT)</b>	1020 120 001 0	1020 120 002 0	20	17	64	0,55	90	*	333,00	346,00 (BT)				

**Nennspannung:** 230V AC/50Hz

**Betriebsart:** S2 4 min

**Schutzart:** IP44

Maße (in mm)	$l_1$	$l_2^{**}$	$l_3^{**}$	$l_4$	$l_5^{**}$	$\varnothing c$
<b>R8-17-EVO 20 R (BT)</b>	493,5	533,5	549,5	13	40	45
<b>R12-17-EVO 20 R (BT)</b>	493,5	533,5	549,5	13	40	45
<b>R20-17-EVO 20 R (BT)</b>	493,5	533,5	549,5	13	40	45

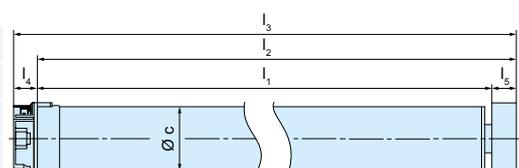

\* C-plug-Anschlussleitungen stehen in verschiedenen Varianten und Längen zur Verfügung und sind separat zu bestellen  
 \*\* Mitnehmerbreite von S60L (4930 300 466 0), bei Wahl eines anderen Mitnehmers ändern sich die Maße  $l_2$ ,  $l_3$  und  $l_5$   
 \*\*\* Alle Preise inkl. 2 m Anschlussleitung und Wellen-Adapter (Mitnehmer und Ring)