

# Rollantrieb für schmale Fenster

für Wickelwellen ab  $\varnothing$  50 mm



## R4-M17

Einsetzbar für:

- Rollläden



**Highlight:** „Kurzer“ Antrieb für schmale Rollladen-Anwendungen



**Montage ausschließlich mit festen Wellenverbindern**



**Für Rechts- und Linkseinbau geeignet**



**Automatische Einstellung der Endlagen**



**Motor gegen Überhitzung geschützt**



**Highlight: Hinderniserkennung in AB-Richtung** bei Verwendung von starren Wellenverbindern



**Blockiererkennung** in AUF-Richtung (Festfrierschutz)



**Motorkopf überwickelbar**

Technische Daten

	Artikelnummer	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (min <sup>-1</sup> )	Endschalterbereich (Umdrehungen)	Nennstrom (A)	Leistungsaufnahme (W)	Anschlussleitung (m)	UVP** €/St. inkl. MwSt.
<b>R4-17-M17</b>	2010 110 043 0	4	17	64	0,4	85	3	256,00
<b>Starre Sicherheitsfedern</b>	4902 000 308 0							
<b>R4-17-M17 im Set inkl. starre Sicherheitsfedern</b>	2010 110 044 0	4	17	64	0,4	85	3	268,00


**Nennspannung:** 230 V/AC/50Hz

**Betriebsart:** S2 4 min

**Schutzart:** IP44

Maße (in mm)

	$l_1$	$l_2^*$	$l_3^*$	$l_4$	$l_5^*$	$\varnothing c$
<b>R4-17-M17</b>	331	351	373 <sup>1</sup>	22 <sup>2</sup>	20	45

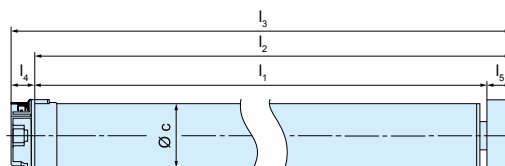

\* Mitnehmerbreite von Rolm 60 (4930 300 044 0) Seite 166, bei Wahl eines anderen Mitnehmers ändern sich die Maße  $l_2$ ,  $l_3$  und  $l_5$

\*\* Alle Preise inkl. 2 m Anschlussleitung und Wellen-Adapter (Mitnehmer und Ring)

<sup>1</sup> mit Mitnehmersicherung

<sup>2</sup> mit Mini-Lasche



**BECKER**